

产品规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER:

客户编号:

CUSTOMER NO.:

本公司编号:

OUR CORP.NO.: LCCY5 极低照度夜视摄像机

送样日期:

SAMPLED DATE: 2024. 12. 10

	公司签认 SHENZHEN KEYITAI'S SIGNATURE	客户确认 CUSTOMER'S SIGNATURE
制 作 DRAWN	张振杰	(盖章)
审 核 CHECKED	杨晓亮	
批 准 APPROVED		



一、外观图片



二、规格参数

型号	LCCY5
图像传感器	1/1.8" CMOS Starlight Sensor
水平分辨率	1500线
镜头	2.1mm Lens; 5.0MegaPxiei
FOV	165°
图像比例	16: 9 & 4:3 (可切换)
视频制式	PAL / NTSL 可切换
镜像/翻转	支持
快门	卷帘快门
灵敏度	15000毫伏/流明.每秒
最低照度	0.00001 lux
电子快门	PAL: 1/50~100000; NTSL: 1/60~100000
DNR	3DNR
WDR	Super WDR (HDR)
OSD菜单	支持
语言	ENGLISH / 中文 / 繁体中文 / русскнй / ESPANOL / ITALIANO / FRANCAIS / POLSKIM / PORTUGUES / 日本語
场景模式	Auto / Color / B&W / EXT
宽电压输入	DC 4.5~36V
工作电流	DC 5V@335mA / DC 12V@140mA
工作温度	-25℃~+60℃
工作湿度	20%~80%
外壳材质	铝合金
尺寸(mm)	19(W) x 19(H) x 20(D)
净重	9.5g

三、尺寸图以及说明图

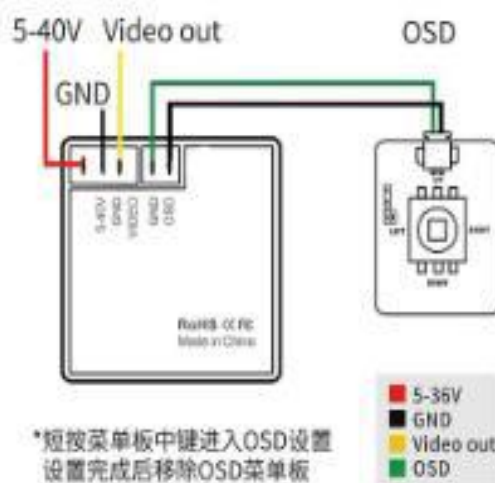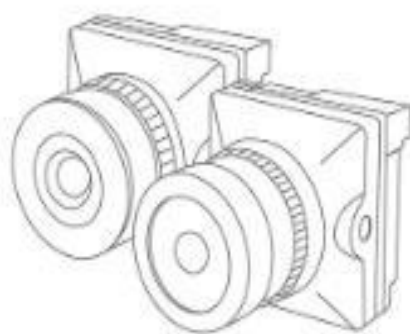

V1.0